

# PRO COMPLETE 44

Parquet sportif démontable  
pour tous les sports indoor  
et installations sportives



## JUNCKERS

Performing on Danish design

[JUNCKERS.FR](http://JUNCKERS.FR)



# JUNCKERS PRO COMPLETE 44

## LA SOLUTION EN PARQUET DÉMONTABLE

### UTILISEZ LE POUR LE SPORT ET AUTRES ÉVÉNEMENTS NON SPORTIFS

- Tournois internationaux qui nécessitent des marquages spéciaux
- Concerts
- Salons, Foires

### LE CHOIX IDÉAL POUR LES SOLS SPORTIFS À USAGE TEMPORAIRE

Pro Complete 44 tolère de plus grandes fluctuations d'humidité relative et convient donc à une utilisation à long terme.

Utilisez-le jusqu'à 12 semaines.

### COMPOSANTS DU SYSTÈME

1. Panneaux de parquet:
  - Taille du panneau: 517.5/519\* x 1800 mm, 0.93 m<sup>2</sup>
  - Demi panneau: 517.5/519\* x 900 mm, 0.47 m<sup>2</sup>
2. Lambourdes prémontées
  - Bouleau Lamellé collé de dimensions 18 x 70 mm avec mousse polyurethane.
3. Rampe de transition



\* Pour les régions où l'humidité relative > 70 %.

# DÉTAILS D'ASSEMBLAGE

## PANNEAUX DE PARQUET LÉGERS



Le parquet démontable Junckers Pro Complete 44 est constitué de panneaux de parquet massif d'épaisseur 22 mm.

Les lames de parquet sont préassemblées en panneaux légers, manipulables à la main.

## BONNE RÉSILIENCE ET STABILITÉ



Chaque panneau est monté sur des lambourdes préfixées en bouleau dotées d'une mousse absorbant les chocs pour permettre une bonne résilience.


Stabilité accrue du panneau avec bords en aluminium renforcés.

## ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE



Les panneaux de parquet s'assemblent et se verrouillent facilement et en toute sécurité sur place au moyen de clavettes de fixation métalliques prémontées.

## UNE CONNEXION ENTRE PANNEAUX FIABLE ET SÉCURISÉE

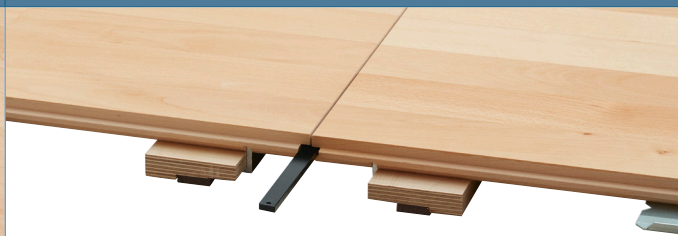

Dans le sens de la longueur, les panneaux ont une connexion en rainure/languette. Aux extrémités, les panneaux sont assemblés à l'aide de fausses languettes.

## DES SEUILS DE LIAISON POUR UN RENFORCEMENT DES BORDURES



Une rampe de finition et de protection en Aluminium permet une parfaite finition de la périphérie du parquet.

## DES PANNEAUX DE DÉMARRAGE AU CENTRE POUR UNE INSTALLATION FLEXIBLE



Pour une installation plus rapide et flexible, demandez à Junckers des panneaux de démarrage au centre.


Les clavettes métalliques situées sur chaque côté des panneaux permettent de commencer l'installation du sol à partir du centre et de travailler dans deux directions.

## TRANSPORT ET STOCKAGE FACILE



Les supports de stockage spécialement conçus par Junckers facilitent le transport et le stockage des panneaux de plancher. Chaque rack peut contenir 74 panneaux de plancher.

## TRANSPORT ET STOCKAGE FACILE



Les chariots de stockage spécialement conçus par Junckers facilitent le transport et le stockage des panneaux de plancher. Chaque chariot peut contenir 40 panneaux de plancher.

## RÉFÉRENCES INTERNATIONALES

FIBA International performance level

- FIBA Worldcup basket 2023, 5 terrains dans 3 pays
- FIBA Eurobasket 2022, 5 terrains dans 4 pays
- Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022
- Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2021
- FIBA Eurobasket 2017, 5 terrains dans 4 pays
- FIBA World Championships hommes U19, Caire Egypte 2017
- African Basket League, Nigeria, Gabon 2017
- Euroleague Espagne, FC Real Madrid, 2016
- Afrobasket 2015, Palais des Sports, Yaounde Cameroun
- Commonwealth Games 2014, Glasgow, Royaume-Uni
- Paralympics 2014, QE Park Londres Royaume-Uni
- Singapore Youth Olympics 2010, Singapour
- Eurobasket 2009, Spodek Hall, Katowice Pologne
- Euroleague 2005, Olympiysky Complex CSKA, Moscou Russie
- Eurobasket 2005, Belgrade Arena, Belgrade Serbie
- Olympic Games 2004, Athènes, Grèce



## CARACTÉRISTIQUES

Hauteur du système	44 mm
Sol requis	Plat, installé flottant sur un support porteur en béton
Performance	Sol sportif à déformation élastique surfacique conforme à la norme EN 14904 classe A4
Type de Lames	Parquet massif 22mm deux frises verni fini d'usine
Surface des panneaux	Panneau 1/1 0.93 m <sup>2</sup> (517.5 x 1800 mm) - Panneau 1/2 0.47 m <sup>2</sup> (517.5 x 900 mm)
Poids des panneaux	Panneau 1/1 18,5 kgs - Panneau 1/2 9,4 kgs
Sous-construction	Système simple lambourrage intégré
Ponçage et vitrification	Oui, jusqu'à 8 à 10 fois
Compatible sol chauffant	Oui

	Valeurs de la norme EN 14904: A4	Résultat des tests
Absorption des chocs	≥ 55 < 75 %	60 %
Déformation verticale	≥ 2.3 < 5.0 mm	3.3 mm
Rebond de balle	≥ 90 %	95%
Friction	≥ 80 ≤ 110	~ 85
Charges roulantes	≥ 1500 N	✓ 3000 N <sup>1</sup>
Charges Ponctuelles	Aucune	5000 N ~ 500 kgs <sup>2</sup>

1) Test Junckers avec roues en caoutchouc plein, largeur 50 mm, diamètre 100 mm.  
2) Test Junckers avec charge ponctuelle 100x100 mm.



# GAMME DES LAMES DE PARQUET

## HÊTRE SYLVASPORT

Un parquet très populaire. Un magnifique bois clair au veinage doré et chaleureux.



## ÉRABLE

Une apparence uniforme, et une couleur naturelle claire qui rend ce parquet très exclusif.



# PEINTURES POUR LE TRACÉ DE LIGNES



FIBA WORLD CUP BASKET 2023

# LES AVANTAGES EXCLUSIFS D'UN PARQUET JUNCKERS

- Un contrôle complet du système - la sous-construction Junckers, le parquet sportif, la peinture pour le tracé des lignes de jeu, et les couches vernies de finition sont tous développés, fabriqués, de qualité contrôlée et garantis par Junckers.
- Junckers ne produit que du parquet en bois 100% massif, ayant une longue durée de vie.
- Les sols sont extrêmement stables et ne posent donc aucun problème lorsque les niveaux d'humidité changent au cours de l'année. Nous prenons beaucoup plus de temps que d'habitude pour le processus de séchage afin de garantir que les mouvements qui se produisent naturellement dans tout le bois soient entièrement contrôlés et réduits au minimum. Nos sols sportifs en hêtre sont séchés selon la méthode unique de séchage sous presse de Junckers. Nos planchers sportifs en érable sont séchés au four.
- Les sols Junckers sont préfinis dans notre usine, permettant des installations plus rapides et plus propres.

## VOTRE IMAGINATION COMME SEULE LIMITE

Une fois le parquet sportif installé, il ne lui manque plus que la couleur et l'excitation du sport pour s'animer. Les lignes de jeu, le logo propre à chaque club, contribuent à donner un style unique et personnel au parquet.

Junckers fabrique sa propre gamme de peinture pour le tracé de lignes. La peinture Junckers HP Sport Linemarking est testée et approuvée selon la norme européenne du sport EN 14904. Cette peinture est très résistante, et est disponible en blanc, rouge, vert, bleu, jaune, et noir.

Les couleurs peuvent être mélangées pour créer d'autres nuances de couleurs et pour de grands événements comme pour la Coupe du monde de basket 2023, Junckers a développé plusieurs couleurs pour correspondre exactement à la palette de couleurs de cette compétition.



# JUNCKERS

Performing on Danish design